Опросный лист ООО "ПК "Горная Автоматика" на посты управления

Вид взрывозащиты \ Тип поста управления	1ПВКи	2ПВКи	3ПВКи	ПВКи	ПВКи(О)	ПВКи(А)	ПВКи(П)	ПВКи(Н)	ПВКи(НО)	ПВКи(С)	ПВКи(СО)
1 Ex d IIB+H2 T6 Gb				V	V						
1 Ex d IIC T6 Gb				V	V						
1 Ex db IIC T6...T4 Gb	V										
1 Ex db IIC T6...T4 Gb X (кроме ацетилена)		V	V								
Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db	V	V	V								
0 Ex ia IIC T6 Ga				V	V	V	V	V	V	V	V
0 Ex ia IIC T6...T4 Ga X	V	V	V								
Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da X	V	V	V								
1 Ex de IIC T6 Gb						V	V	V	V	V	V

Температурный класс \ Тип поста управления	1ПВКи	2ПВКи	3ПВКи	ПВКи	ПВКи(О)	ПВКи(А)	ПВКи(П)	ПВКи(Н)	ПВКи(НО)	ПВКи(С)	ПВКи(СО)	Выбор заказчика
-60°C...+60°C IP66						V	V	V	V	V	V	
-60°C...+70°C IP66/IP67/IP68	V	V	V									
-60°C...+80°C IP66				V	V							
-60°C...+85°C IP66/IP67/IP68	V	V	V									
-60°C...+120°C IP66/IP67/IP68	V	V	V									

Элементы управления, индикации и оповещения


элемент \ свойства	Количество: Цвет: белый	желтый	зеленый	красный	синий (для ламп)	черный (для кнопок)	Количество: Контакты: 1НО+1НЗ (по умолчанию)	2НЗ	2НО	1НЗ	1НО
кнопка 230AC											
кнопка 24AC/DC											
кнопка без фиксации											
кнопка с ключом											
кнопка-лампа DC12-70											
кнопка-лампа AC12-250											
лампа DC12-70											
лампа AC12-250											

элемент \ свойства	Количество: Контакты: 1НО+1НЗ (по умолчанию)	2НЗ	2НО	1НЗ	1НО
кнопка "пуск-стоп"					
кнопка-гриб с фиксацией (размыкание вытягиванием)					
кнопка-гриб с фиксацией (размыкание поворотом)					
кнопка-гриб без фиксации					
переключатель клавишный					
переключатель 2-х позиционный					
переключатель 3-х позиционный					
переключаттель с ключом					


Клеммы

Сечение, мм^2	Кол-во, штук	Тип клеммы	Земля PE

Предпочтительное расположение клеммников (заполнять не обязательно)

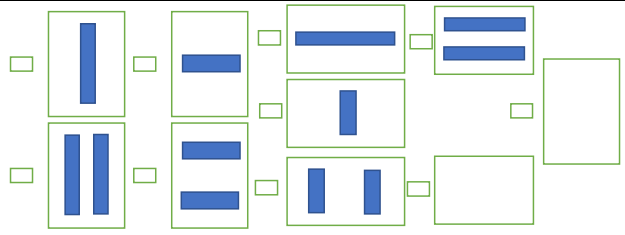

Кабельные вводы



Обозначения боковых сторон корпуса

Заземление на стороне C (по умолчанию)

Сторона расположения	Кол-во вводов, шт.	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля (для бронир. каб.) или диаметр кабеля в металлорукаве, мм	Тип ввода	Марка кабеля

Дополнительные опции (заполнять не обязательно)

- ☐ Дренажное устройство для слива конденсата
- ☐ Наличие перемычек (по схеме заказчика)
- ☐ Приемка заказчика
- ☐ Устройство объединения экранов кабелей
- ☐ Шина PE
- ☐ Шина N
- ☐ Антиконденсатное покрытие
- ☐ Наличие окна
- ☐ Маркировка клеммников
- ☐ Маркировка коробки

Примечание закказчика

Окрашивание поверхности
- ☐ RAL7005 (по умолчанию)
- ☐ RAL_____ (другое)

Предпочтительное расположение поста
- ☐ горизонтальное
- ☐ вертикальное

Климатическое исполнение
- ☐ УХЛ1 (по умолчанию)
- ☐ _____(другое)

Ограничение по габаритам (если есть) _____x_____x_____мм | Max ток, А _____ | Кол-во постов, шт. _____

Контактная информация

Организация: | тел.

Контактное лицо: | E-mail:

Почтовый адрес: